

CONSULTE-NOS

<https://www.gsrio.com.br>

E-mail: [gsrio@gsrio.com.br](mailto:gsrio@gsrio.com.br)

Tel. 21 3278-8659

<https://segurancadosequipamentos.blogspot.com.br/>

## TRAVA DE SEGURANÇA - Modelo versão X LCD



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA MODELO X LCD

TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA PARA GABINETES  
COM ALÇA OU PRESILHA E MONITOR LCD



### ESPECIFICAÇÕES:

Kit de segurança com fechadura de aço mecânica, chaves micromecânicas tipo canhão anti-clonagem com dispositivo para "trancamento" da peça em metal especificada abaixo; 01 (um) adaptador em metal com haste cromada em aço no formato em "U" de no Máximo 25mm para passagem pela alça do gabinete, cujo diâmetro máximo é de 10mm, permitindo assim a formação de um orifício, vazado, para passagem e travamento e organização dos cabos de teclado, mouse, ou o laço dos cabos de aço, e monitor. Definição de segredo único ou não é do usuário, adaptador de aço em X para encaixe no **slot** universal de segurança do monitor de LCD, com furo para passagem do cabo de aço e abertura central para travamento de cabo. Cabo de aço flexível com alma de fibra galvanizado de 1,50 de comprimento, revestido em PVC com ponteiros nas duas extremidades.


# TRAVA GABINETE DESKTOP COM ALÇA MODELO X LCD

TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA PARA GABINETES  
COM ALÇA OU PRESILHA E MONITOR LCD  
ADMINISTRAÇÃO / ORGANIZAÇÃO / SEGURANÇA




**Manual de Instalação - Versão X LCD**


A instalação da Versão X LCD é muito simples. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

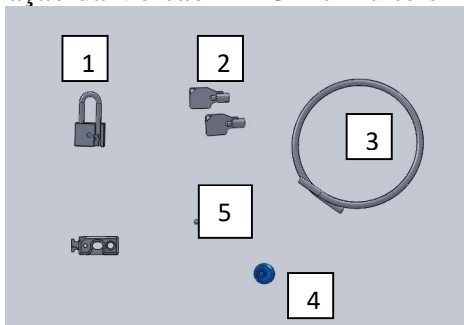


O kit é composto por uma base com haste (1), duas chaves (2), um cabo de aço (3), uma fechadura HL (4) e uma trava em formato de tesoura (5).

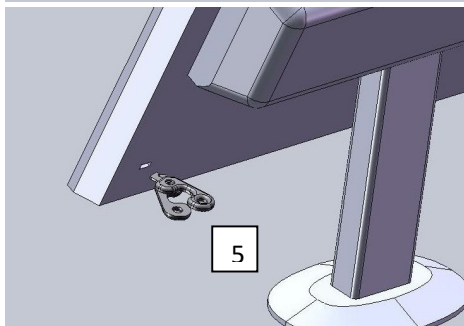


Insira a trava em formato de tesoura (5) no slot universal do monitor de LCD.

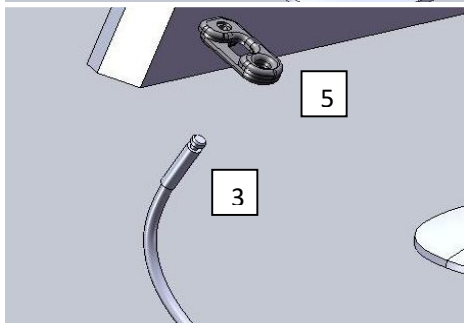

Passa a ponteira menor do cabo de aço (3) pelo orifício na extremidade da trava (5). A partir desse momento a “tesoura” (5) fixada no monitor LCD somente poderá ser removida ao retirar o cabo de aço (3).

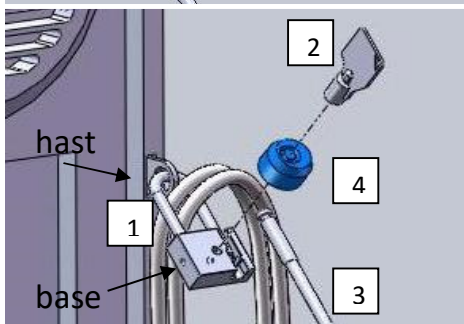

Passa os cabos do teclado, mouse, monitor LCD e kit multimídia pela abertura da haste (1). Em seguida prenda a ponteira menor do cabo de aço (3) na fenda frontal da base (1). Posicione a fechadura HL (4) na base (1), atentando para que a cavidade da base (1) coincida com a saliência da fechadura HL (4), e dê o aperto final com a chave (2).

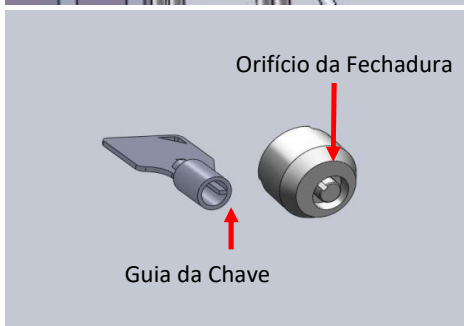

**IMPORTANTE**

Para travar/destravar faça uso da chave observando o posicionamento correto da guia tanto na chave quanto na fechadura. Não é necessário uso de força para o destravamento. Força demasiada certamente danificará a chave, que não poderá ser substituída.